

|   |  |
|---|--|
| <b>Product code</b><br>Codice prodotto    | <b>RD-243GCG</b>   |
| <b>Cover profile</b><br>Profilo copertina | <b>Silver matte anodised aluminium</b><br>Alluminio anodizzato argento |
| <b>Gasket</b><br>Guarnizione              | <b>Black self-extinguish silicone</b><br>Silicone autoestinguente nero |

**MAIN FEATURES AND MATERIALS**  
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI

**Extruded profiles in aluminium alloy**  
Profili estrusi in lega di alluminio

**Gasket in silicone - working temperatures -40°C/+200°C**  
Guarnizione in silicone - temperature di esercizio -40°C/+200°C


**Black ABS end caps**  
Tappi in ABS nero

**Standard length: 1000 mm**  
Lunghezza standard 1000 mm

**Max length: 3000 mm**  
Lunghezza massima: 3000 mm

**Fixing: screws - holes upon request**  
Fissaggio: viti - fori su richiesta

**Standard packing: 20 pcs**  
Imballo standard: 20 pz

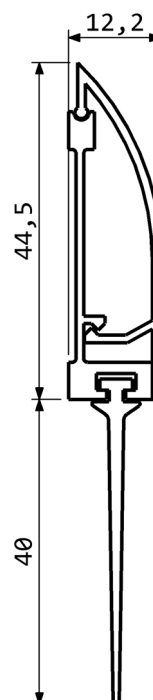

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO