
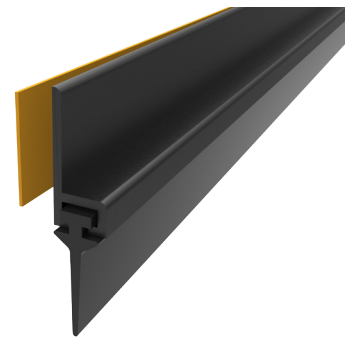


Product code Codice prodotto	BS-107A-AG
Extruded profile Profilo estruso	Silver matte anodised aluminium Alluminio anodizzato argento
Gasket Guarnizione	Grey self-extinguish silicone Silicone autoestinguente grigio

Product code Codice prodotto	BS-107A-NG
Extruded profile Profilo estruso	Black anodised aluminium Alluminio anodizzato nero
Gasket Guarnizione	Grey self-extinguish silicone Silicone autoestinguente grigio



Product code Codice prodotto	BS-107A-AN
Extruded profile Profilo estruso	Silver matte anodised aluminium Alluminio anodizzato argento
Gasket Guarnizione	Black self-extinguish silicone Silicone autoestinguente nero

Product code Codice prodotto	BS-107A-NN
Extruded profile Profilo estruso	Black anodised aluminium Alluminio anodizzato nero
Gasket Guarnizione	Black self-extinguish silicone Silicone autoestinguente nero

MAIN FEATURES AND MATERIALS
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI

Air draughts, light and dust protection

Previene il passaggio di spifferi d'aria, luce e polvere

Extruded profile in aluminium alloy

Profilo estruso in lega di alluminio

Gasket in silicone - working temperatures -40°C/+200°C

Guarnizione in silicone - temperature di esercizio -40°C/+200°C

Standard length: 1000 mm

Lunghezza standard 1000 mm

Max length: 3000 mm

Lunghezza massima: 3000 mm

Fixing: pre-mounted adhesive tape

Fissaggio: biadesivo premontato

Standard packing: 100 pcs

Imballo standard: 100 pz

