

<b>Product code</b> Codice prodotto	<b>TS-450BST / TS-458BST</b>
<b>Extruded profile</b> Profilo estruso	<b>Silver matte anodised aluminium</b> Alluminio anodizzato argento
<b>Gasket</b> Guarnizione	<b>Grey self-extinguish silicone</b> Silicone autoestinguente grigio

<b>STANDARD LENGTHS</b> LUNGHEZZE STANDARD	<b>400 mm</b>	<b>700 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1300 mm</b>	<b>1600 mm</b>
<b>TRIMMING</b> ACCORCIABILITÀ	<b>-240 mm</b>	<b>-300 mm</b>	<b>-300 mm</b>	<b>-300 mm</b>	<b>-300 mm</b>

**MAIN FEATURES AND MATERIALS**  
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI

**Extruded profiles in aluminium alloy**  
Profili estrusi in lega di alluminio



**Gasket in silicone - working temperatures -40°C/+200°C**  
Guarnizione in silicone - temperature di esercizio -40°C/+200°C

**Outwards sloped plane and weep holes**  
Piano inclinato verso l'esterno e fori di drenaggio

**Max length: 3000 mm**  
Lunghezza massima: 3000 mm

**Fixing: adhesive silicone or screws**  
Fissaggio: adesivo siliconico oppure con viti

**Standard packing: 20 pcs**  
Imballo standard: 20 pz

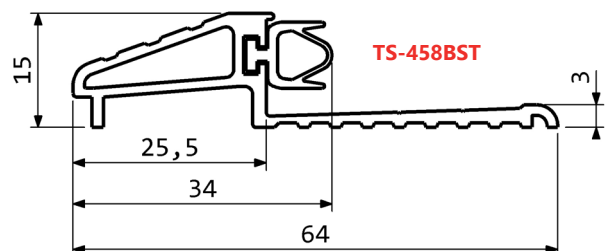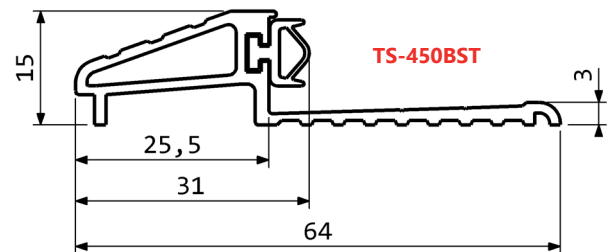

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO