




P.86



P.90

**MAIN APPLICATION: RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL DOOR - INDUSTRIAL MACHINE - PRODUCTION LINE**  
 APPLICAZIONI PRINCIPALI: PORTONI RESIDENZIALI ED INDUSTRIALI - MACCHINARI INDUSTRIALI - LINEE DI PRODUZIONE

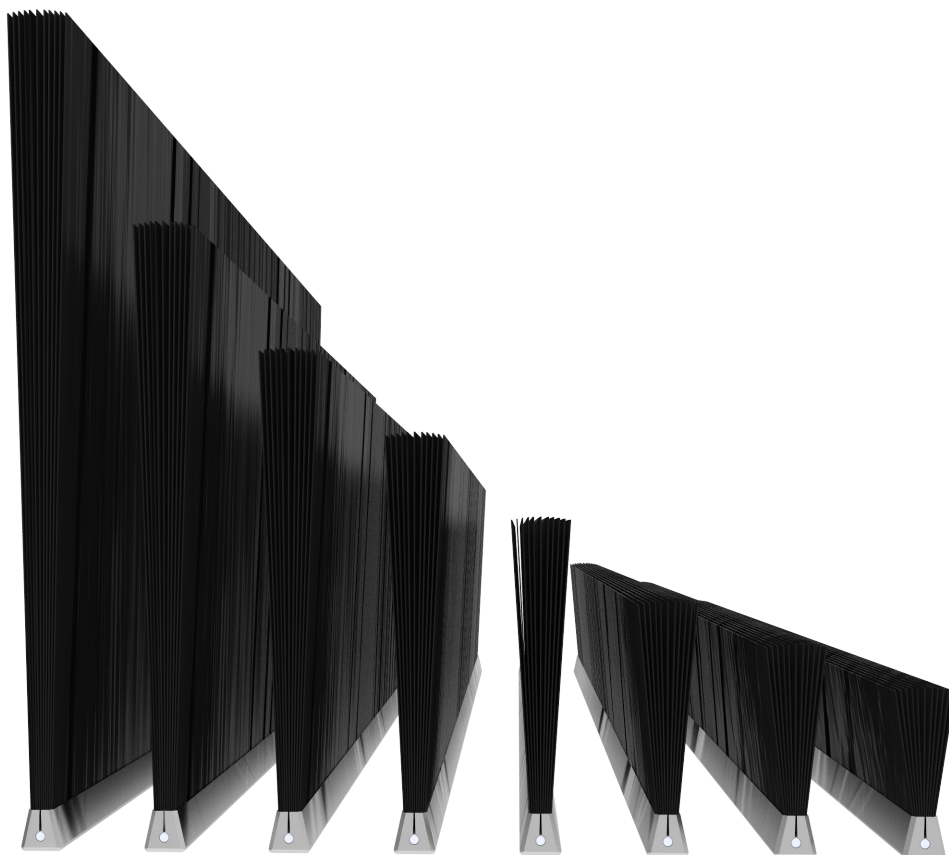


**MAIN FEATURES AND MATERIALS**  
 PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI

<b>Base size</b> Spessore della base	<b>5 mm</b>
<b>Standard length</b> Lunghezza standard	<b>2000 mm</b>
<b>U-shaped base metal in galvanized steel</b> Base metallica in lamiera zincata	


**Polypropilene bristle - working temperatures -20°C/+80°C**  
 Setole in polipropilene - temperature di esercizio -20°C/+80°C

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO


**SB-STRIPB5H20**




**SB-STRIPB5H25**




**SB-STRIPB5H30**




**SB-STRIPB5H40**




**SB-STRIPB5H50**




**SB-STRIPB5H60**



**SB-STRIPB5H75**




**SB-STRIPB5H100**



CODE CODICE	HEIGHT ALTEZZA mm	BRISTLE SETOLA mm	LENGTH LUNGHEZZA mm	BOX IMBALLO PCS
SB-STRIPB5H20-2000	20	0,15	2000	50
SB-STRIPB5H25-2000	25	0,15	2000	50
SB-STRIPB5H30-2000	30	0,15	2000	50
SB-STRIPB5H40-2000	40	0,20	2000	50
SB-STRIPB5H50-2000	50	0,20	2000	25
SB-STRIPB5H60-2000	60	0,27	2000	25
SB-STRIPB5H75-2000	75	0,27	2000	25
SB-STRIPB5H100-2000	100	0,30	2000	25


THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO

**MAIN APPLICATION: RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL DOOR - INDUSTRIAL MACHINE - PRODUCTION LINE**  
APPLICAZIONI PRINCIPALI: PORTONI RESIDENZIALI ED INDUSTRIALI - MACCHINARI INDUSTRIALI - LINEE DI PRODUZIONE

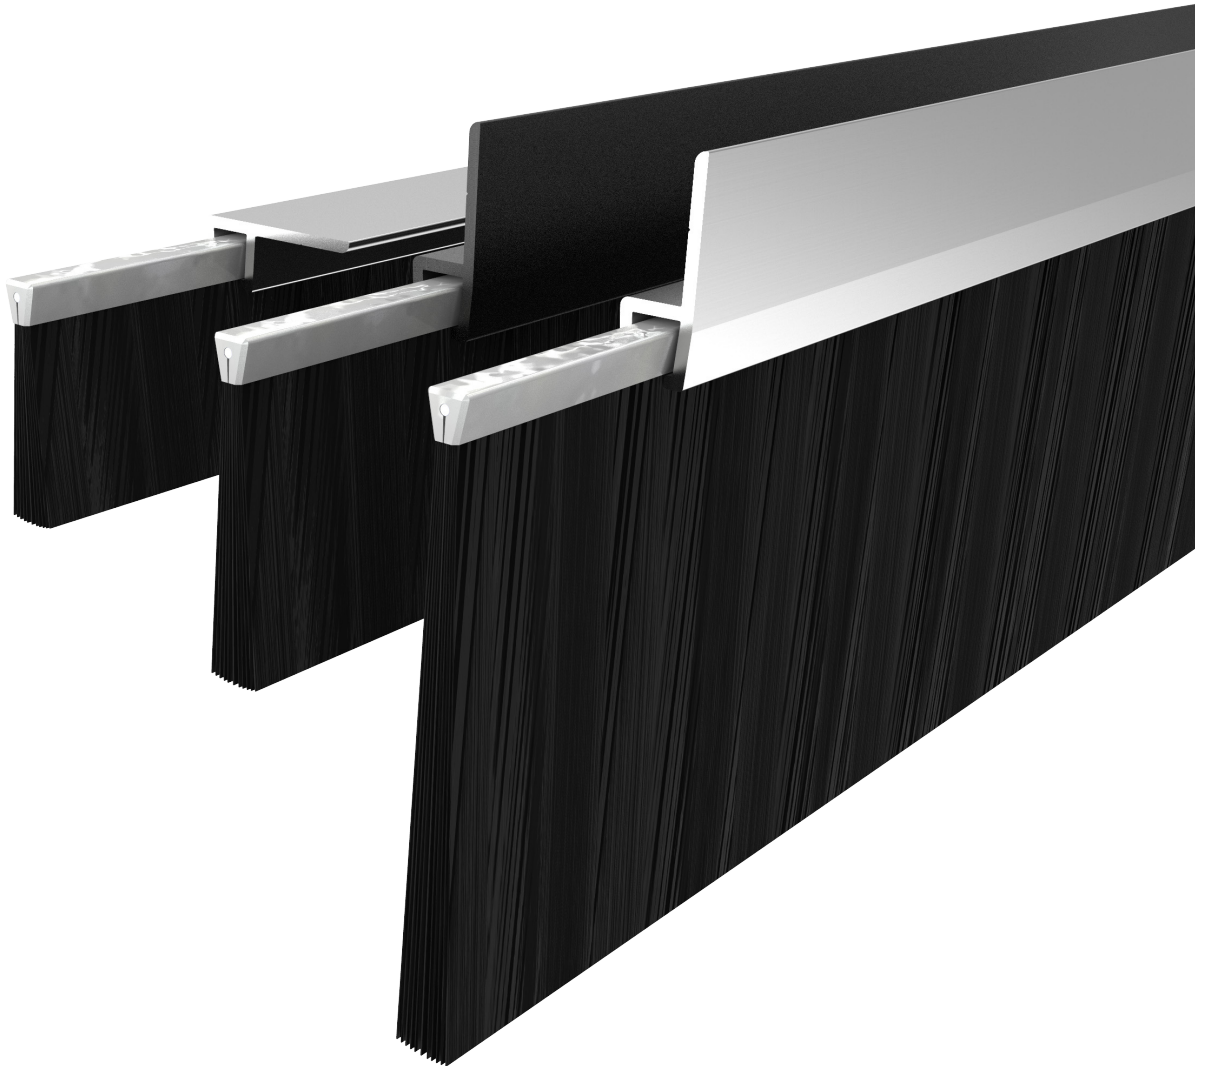


**MAIN FEATURES AND MATERIALS**  
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI


<b>Extruded profile</b> Profilo estruso	<b>Aluminium alloy</b> Lega di alluminio
<b>Polypropilene bristle - working temperatures -20°C/+80°C</b> Setole in polipropilene - temperature di esercizio -20°C/+80°C	
<b>Base size</b> Spessore della base	<b>5 mm</b>
<b>Standard length</b> Lunghezza standard	<b>2000 mm</b>

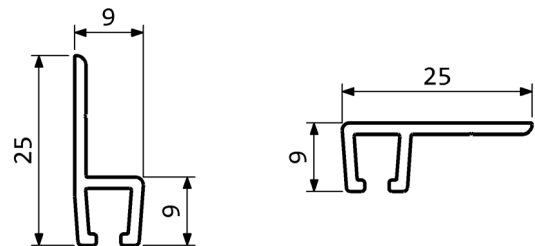


THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO



**SB-127B5GR**  
**h aluminium profile**  
 Profilo in alluminio h



**SB-127B5N**  
**h aluminium profile - black anodised**  
 Profilo in alluminio h - anodizzato nero

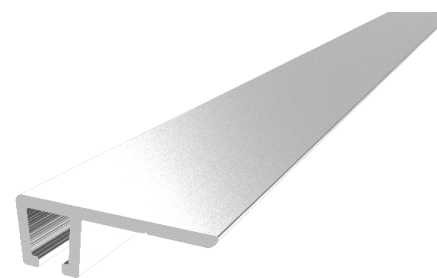

**SB-127C5GR**  
**F aluminium profile**  
 Profilo in alluminio F

CODE CODICE	PROFILE TYPE TIPO PROFILO	PROFILE FINISH FINITURA PROFILO	STRIP	LENGTH LUNGHEZZA mm	BOX IMBALLO PCS
SB-127B5GR2000	h	/	/	2000	20
SB-127B5N2000	h	BLACK - NERO	/	2000	20
SB-127C5GR2000	F	/	/	2000	20
SB-127B5H20GR2000	h	/	SB-STRIPB5H20-2000	2000	50
SB-127B5H25GR2000	h	/	SB-STRIPB5H25-2000	2000	50
SB-127B5H30GR2000	h	/	SB-STRIPB5H30-2000	2000	50
SB-127B5H40GR2000	h	/	SB-STRIPB5H40-2000	2000	50
SB-127B5H50GR2000	h	/	SB-STRIPB5H50-2000	2000	25
SB-127B5H60GR2000	h	/	SB-STRIPB5H60-2000	2000	25
SB-127B5H75GR2000	h	/	SB-STRIPB5H75-2000	2000	25
SB-127B5H100GR2000	h	/	SB-STRIPB5H100-2000	2000	25
SB-127B5H20N2000	h	BLACK - NERO	SB-STRIPB5H20-2000	2000	50
SB-127B5H25N2000	h	BLACK - NERO	SB-STRIPB5H25-2000	2000	50
SB-127B5H30N2000	h	BLACK - NERO	SB-STRIPB5H30-2000	2000	50
SB-127B5H40N2000	h	BLACK - NERO	SB-STRIPB5H40-2000	2000	50
SB-127B5H50N2000	h	BLACK - NERO	SB-STRIPB5H50-2000	2000	25
SB-127B5H60N2000	h	BLACK - NERO	SB-STRIPB5H60-2000	2000	25
SB-127B5H75N2000	h	BLACK - NERO	SB-STRIPB5H75-2000	2000	25
SB-127B5H100N2000	h	BLACK - NERO	SB-STRIPB5H100-2000	2000	25
SB-127C5H20GR2000	F	/	SB-STRIPB5H20-2000	2000	50
SB-127C5H25GR2000	F	/	SB-STRIPB5H25-2000	2000	50
SB-127C5H30GR2000	F	/	SB-STRIPB5H30-2000	2000	50
SB-127C5H40GR2000	F	/	SB-STRIPB5H40-2000	2000	50
SB-127C5H50GR2000	F	/	SB-STRIPB5H50-2000	2000	25
SB-127C5H60GR2000	F	/	SB-STRIPB5H60-2000	2000	25
SB-127C5H75GR2000	F	/	SB-STRIPB5H75-2000	2000	25
SB-127C5H100GR2000	F	/	SB-STRIPB5H100-2000	2000	25

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO

**MAIN APPLICATION: RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL DOOR - INDUSTRIAL MACHINE - PRODUCTION LINE**  
APPLICAZIONI PRINCIPALI: PORTONI RESIDENZIALI ED INDUSTRIALI - MACCHINARI INDUSTRIALI - LINEE DI PRODUZIONE




**MAIN FEATURES AND MATERIALS**  
PRINCIPALI CARATTERISTICHE E MATERIALI


<b>Base size</b> Spessore della base	<b>6 mm</b>
<b>Standard length</b> Lunghezza standard	<b>2000 mm</b>
<b>Shaped base metal in galvanized steel</b> Base metallica in lamiera zincata	
<b>Polypropilene bristle - working temperatures -20°C/+80°C</b> Setole in polipropilene - temperature di esercizio -20°C/+80°C	

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO


**SB-127AHT55LZ**



**SB-127AHT65LZ**



**SB-127AHT75LZ**



CODE CODICE	HEIGHT ALTEZZA mm	BRISTLE SETOLA mm	LENGTH LUNGHEZZA mm	BOX IMBALLO PCS
SB-127AHT55LZ2000	30	0,20	2000	25
SB-127AHT65LZ2000	40	0,20	2000	20
SB-127AHT75LZ2000	50	0,27	2000	18

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL CHANGES WITHOUT NOTICE - IL PRODUTTORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO